

net.power

Hermeticky uzavřené
olověné baterie



Ilustrační vyobrazení

Vlastnosti výrobku Výhody pro zákazníka





- **Elektrolyt zafixovaný v rohoži**
= minimální nároky na údržbu (bez doplňování vody)
- **Protizážehová pojistka a centrální odplynování jsou součástí krytu baterie**
= zvýšená antidetonační ochrana
- **Standardní rozměry**
= kompatibilita se standardními 19" a 23" bateriovými skříněmi
- **Sdružený pól / systémová propojka**
= antikorozi ochrana
= kapsová separace zabráňující vzniku zkratů při montáži

Použití:

- IT/telekomunikace
- Nouzové napájecí zdroje, zabezpečovací a osvětlovací technika
- Nepřetržité napájení

Kapacity, rozměry a hmotnosti

Typ	C ₁₀ /1,80 V Ah	C ₅ /1,75 V Ah	C ₃ /1,70 V Ah	C ₁ /1,70 V Ah	C _{1/2} /1,65 V Ah	C _{1/6} /1,60 V Ah	Hmotnost kg	Délka L mm	Šířka B mm	Výška H mm	Obr.
net.power 12 V 92	91	85	79	66	56	40	30,0	396	105	273	A
net.power 12 V 100	108	102	95	78	68	50	42,8	541	125	217	B
net.power 12 V 150	163	154	145	120	104	73	61,9	541	125	302	C
net.power 12 V 170	170	160	150	126	107	75	64,5	541	125	302	C

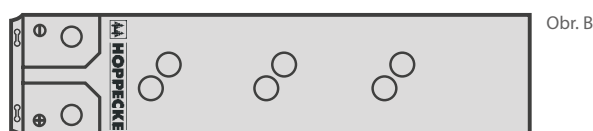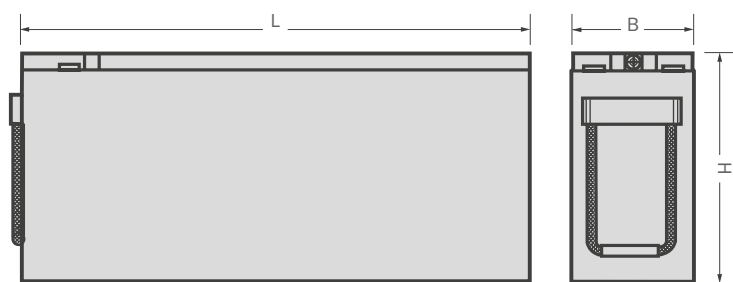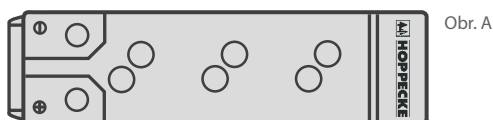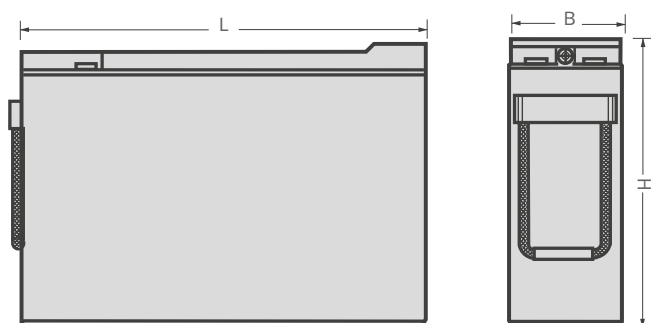

Očekávaná životnost: > 12 let (podle normy EUROBAT)